



NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.
www.novoquimicaecologica.com

Fábrica y oficinas:

C/ De les Escoles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)

TEL: 973 168 046

ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612

E-Mail: info@novoquimicaecologica.com



TRATAMIENTO AGUA PISCINAS

*** CON HIPOCLORITO CÁLCICO ***



**130Kg HIPOCLORITO CÁLCICO = 1000Kg HIPOCLORITO SÓDICO LÍQUIDO
CON HIPOCLORITO CÁLCICO NO SE HA DE CUMPLIR LA NORMATIVA RAPQ**

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L. fue fundada en 1992 para ofrecer a nuestros clientes una extensa gama de productos de calidad; fabricamos y comercializamos toda la gama de productos de nuestra marca **ECOKIMICA** para la industria en general.

Nos hemos dotado, en los diferentes lugares de trabajo, de profesionales altamente cualificados para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, con un catálogo formado por más de 300 productos.



Nuestra filosofía es adecuarnos a las necesidades del mercado, ofreciendo la posibilidad de crear productos a medida y presentando una variada gama de envases.



SISTEMA DDS-SYSTEM

SISTEMA DDS-SYSTEM

Rev. 02 (01/12/20)

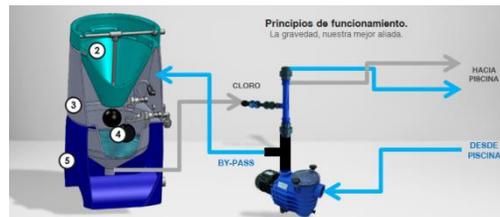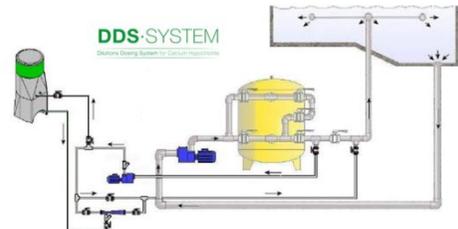

VENTURI

BOMBA

ECO WASH
Generación de cloro y dosificación mediante "Bomba".

Polietileno y PVC	120 x 50 cm
Tabletas	13 kg (aprox)
Hasta 2000 m ³	Capacidad de 25 kg (aprox)



3000 ECO
Generación de cloro y dosificación mediante "Bomba".

Polietileno	140 x 110 cm
Tabletas	20 kg (aprox)
Hasta +2000 m ³	Capacidad de 50 kg (aprox)

BOMBA

VENTAJAS RESPECTO AL HIPOCLORITO SÓDICO LÍQUIDO

CALIDAD DEL AGUA: · Reducción considerable en el uso de ácido para ajustar el pH · Reducción en la generación de cloraminas · Ausencia de olor y sabor a cloro durante el baño · Agua más cristalina.

CORROSIÓN EN INSTALACIONES: · Menos corrosión por la reducción del uso de ácidos · Efecto anti-incrustante por la formulación de las tabletas · Duración más larga de las tuberías y conducciones que están en contacto con el cloro · Ahorro económico en el mantenimiento de las salas técnicas.

ALMACENAJE: · No requiere una sala separada y dividida con acceso restringido · No requiere cubeto de retención o depósito de doble pared ni revisiones periódicas · No requiere plataforma de descarga con arqueta de recogida para trasvasar del camión al depósito · No requiere elementos de señalización ni protección individual derivados del riesgo del trasvase del producto líquido. No pierde concentración al cabo de los años.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN: · Reducción del riesgo en la mezcla de productos químicos líquidos · Reducción del riesgo de vertidos tóxicos. · Reducción de quemaduras por salpicaduras a los operarios de producto.

· Fácil de instalar · Funcionamiento sencillo y seguro · Mantenimiento preventivo



EVOLUTION
Generación de cloro y dosificación mediante "Venturi".

Polietileno	90 x 50 cm
Tabletas	10,5 kg (aprox)
Hasta 500 m ³	Capacidad de 25 kg (aprox)

EVOLUTION PLUS
Generación de cloro y dosificación mediante "Venturi".

Polietileno	110 x 50 cm
Tabletas	13 kg (aprox)
Hasta 1000 m ³	Capacidad de 40 kg (aprox)

GRANULAR
Generación de cloro y dosificación mediante "Venturi".

Polietileno	120 x 50 cm
Granulado	13 kg (aprox)
Hasta 2000 m ³	Capacidad de 25 kg (aprox)

VENTURI