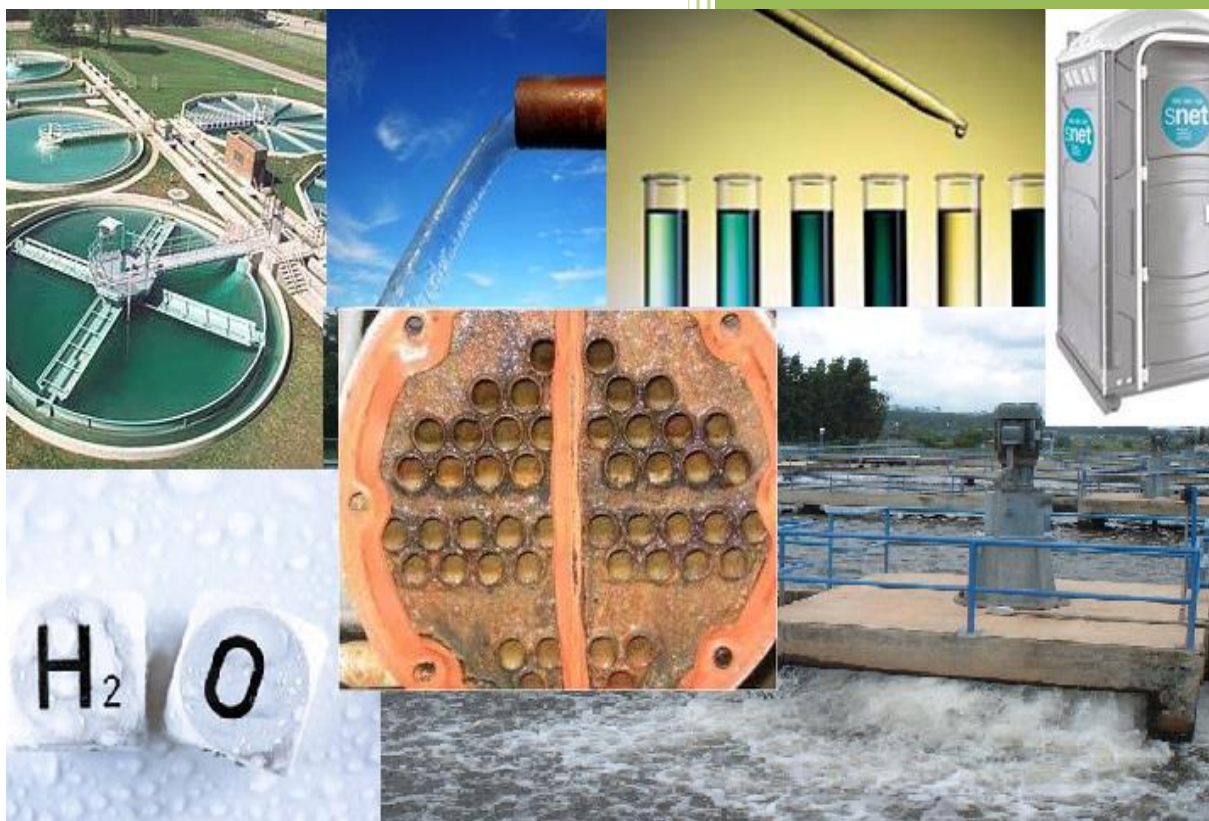


## TRATAMIENTO DE AGUAS Y FUEL



Rev. 05 (31/01/24)

### FÁBRICA Y OFICINAS:

DE LES ESCOLES, 14 25150 ARTESA DE LLEIDA

TELF. 973 168046 MÓVIL: 670 231612

E-MAIL: [INFO@NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM](mailto:INFO@NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM)

WEB: [WWW.NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM](http://WWW.NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM)

## AMBIENTADORES Y ELIMINADORES DE OLORES

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>EKO-AMBI 500<br/>AMBIEN 5N00</b></p> | <p><b>Ambientador soluble en agua.</b><br/>Ambientador para cisternas de WC y váter químico. (1% en agua) Su nueva formulación permite diluirlo en altas proporciones de agua manteniendo su eficacia.</p>                                                             |
|  | <p><b>EKO-AMBI 507<br/>AMBIEN 5N07</b></p> | <p><b>Ambientador soluble en agua especial máquinas barredoras.</b><br/>pH neutro. contiene amonios cuaternarios Elimina el olor a putrefacción. Diluir hasta el 1% en agua. Especial para barredoras y cisternas. También por goteo en sanitarios.</p>                |
|  | <p><b>EKO-WAT 525<br/>WATER 5N25</b></p>   | <p><b>Tratamiento en VÁTER QUÍMICO</b><br/>Producto con propiedades desodorizantes para el tratamiento ecológico de desechos. Evita la formación de gases. Añadir 50 ml por cada 10 litros de capacidad del depósito de desechos, después añadir 2 litros de agua.</p> |

## DESINCRUSTANTES Y ANTI-INCRUSTANTES

|                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>EKO-KALS 502<br/>ANTICAL 5N02</b></p> | <p><b>Detergente y desincrustante energético circuitos con inhibidor corrosión.</b><br/>Posee poder detergente e inhibidor de la corrosión. En torres de refrigeración, calderas, radiadores, acondicionadores de aire, etc. Utilizar del 10 al 12%.</p>                                     |
|  | <p><b>EKO-KALS 503<br/>ANICAL 5N03</b></p>  | <p><b>Anti-incrustante. INDUSTRIA ALIMENTARIA.</b><br/>Producto para la prevención de formación de incrustaciones en diferentes tipos de circuitos e instalaciones de agua. Utilizar al 1%.</p>                                                                                              |
|  | <p><b>EKO-KALS 506<br/>ANTICAL 5N06</b></p> | <p><b>Desincrustante con inhibidor corrosión. INDUSTRIA ALIMENTARIA.</b><br/>Desincrustante para eliminar depósitos calcáreos de los materiales utilizados en la industria de la alimentación. En depósitos de leche y derivados; y en general en depósitos de la industria alimentaria.</p> |

## LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y FOSAS ASÉPTICAS

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EKO-SEPT 532<br/>BIOLOGIC 5N32</b> | <b>Tratamiento biológico para tuberías y fosas sépticas.</b><br>Eliminar la materia orgánica en tuberías, fosas sépticas y colectores. Tirar en el váter. En tuberías: 8mL por cm de diámetro/día. Fosas sépticas: 1L de producto por m <sup>3</sup> de choque y 180mL/día para mantenimiento. Colectores: 1.5L/m <sup>3</sup> choque y 150mL/día mantenimiento. |
|   | <b>EKO-SEPT 534<br/>BIOLOGIC 5N34</b> | <b>Tratamiento biológico en granjas, tuberías y fosas sépticas.</b><br>Enzimático. Sólido, pH neutro, olor limón. Granjas y limpieza general. La dosificación depende de la aplicación.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>EKO-DESAT 556<br/>DESATA 5N56</b>  | <b>Limpieza tuberías, fosas asépticas.</b><br><i>Producto para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, en general, de todo tipo de suciedad. Actúa sin necesidad de acciones mecánicas o manuales. Utilizar puro o diluido según las necesidades.</i>                                                                                                         |

## ESPUMANTES Y ANTI-ESPUMANTES

|                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>EKO-ESPUM 540<br/>ESPUMA 5N40</b> | <b>Antiespumante.</b><br>Antiespumante eliminador de espuma en medios acuosos. En depuradores de aguas residuales, mataderos, y en cualquier proceso industrial que genere espuma.<br>La dosis orientativa es del 0.025% al 0.03%.                             |
|  | <b>EKO-ESPUM 541<br/>ESPUMA 5N41</b> | <b>Espumante marcador agrícola.</b><br>Se utiliza como marcador agrícola en campos de cereales. También para pozos y lugares que se necesite una espuma persistente. Utilizar del 1 al 3%.                                                                     |
|  | <b>EKO-ESPUM 542<br/>ESPUMA 5N42</b> | <b>Espumante intenso.</b><br>Agente espumante intenso. Como agente espumante en detergentes, etc. Como agente para el prelavado en limpieza de toldos, plásticos, etc. En la extracción de arena en pozos, etc. Utilizar puro o diluido según las necesidades. |


## FLOCULANTES

|                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EKO-FLOK 549<br/>FLOCULA 5N49</b> | <b>Floculante polvo arenas suspensión.</b><br><i>Como floculante en todo tipo de procesos industriales y más específicamente en minerías y pedreras. Mejora la sedimentación de aguas residuales y municipales.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## FLOCULANTES

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EKO-FLOK 550<br/>FLOCULA 5N50</b> | <b>Coagulante líquido sintético agua potable.</b><br><i>Apto para el tratamiento de coagulación-floculación del agua potable. Su acción consiste en eliminar todas aquellas partículas en suspensión que se hallan en el agua consiguiendo así la clarificación del agua tratada.</i> |
|   | <b>EKO-FLOK 553<br/>FLOCULA 5N53</b> | <b>Floculante APLIFLOC 217.</b><br><i>Complementa las tareas de coagulación y floculación, facilitando y optimizando así la eliminación de partículas coloidales y en suspensión que no hayan sido eliminadas con la acción del coagulante convencional.</i>                          |

## ANTICONGELANTES Y ADITIVOS

|                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>EKO-FRED 505<br/>ANTICON 5N05</b> | <b>Anticongelante para placas solares a -25°C.</b><br><i>Fabricado con propilenglicol no tóxico al 35% y agentes anticorrosivos de última generación. También para la industria alimentaria.</i>                                                                                                                           |
|   | <b>EKO-FRED 508<br/>ANTICON 5N08</b> | <b>Anticongelante orgánico hasta -18ª (30%)</b><br><i>pH neutro. No contiene nitritos, aminas ni fosfatos. Sintetizado a partir de monoetilenglicol. Se mezcla con agua en diferentes proporciones para obtener la temperatura deseada.</i>                                                                                |
|  | <b>EKO-FRED 509<br/>ANTICON 5N09</b> | <b>Anticongelante orgánico hasta -35ª (50%)</b><br><i>No contiene nitritos, aminas ni fosfatos. Sintetizado a partir de monoetilenglicol. Se mezcla con agua en diferentes proporciones para obtener la temperatura deseada.</i>                                                                                           |
|  | <b>EKO-FRED 510<br/>ANTICON 5N10</b> | <b>Anticongelante concentrado.</b><br><i>Con aditivos anticorrosión, bactericidas y anti espumantes. Radiadores y circuitos de refriger.</i><br>1 litro producto + 1 litro agua = -35°C<br>1 litro producto + 2 litros agua = -16°C<br>1 litro producto + 4 litros agua = -12°C<br>1 litro producto + 5 litros agua = -8°C |
|  | <b>EKO-FUEL 518<br/>ADITIVO 5N18</b> | <b>Limpiador para sistema de alimentación diesel.</b><br><i>Elimina el agua, lacas y residuos sulfurosos. Añadir 300 ml. de producto por cada depósito. Utilizar cada 10.000 Km.</i>                                                                                                                                       |

## ANTICONGELANTES Y ADITIVOS

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EKO-FUEL 519<br/>ADITIVO 5N19</b> | <b>Limpiador para sistema de alimentación diesel SUPERCONCENTRADO</b><br><i>Elimina el agua, residuos sulfurosos y lacas. Detergente y lubricante.<br/>Añadir 500 ml de producto por cada 2000 L de gasóleo como mantenimiento .</i>                           |
|   | <b>EKO-FUEL 520<br/>ADITIVO 5N20</b> | <b>Aditivo combustible gas-oil, gasolina y fuel.</b><br><i>Aditivo mejorador de la combustión del combustible. Mejora la trabajabilidad a Temp.. bajo cero. Se usa del 1 al 2%. Añadir antes que el combustible para mejorar su distribución.</i>              |
|   | <b>EKO-FUEL 521<br/>ADITIVO 5N21</b> | <b>Aditivo anticongelante para gas oil o fuel.</b><br><i>Añadir el producto antes que las parafinas del combustible se empiecen a congelar (aprox. 5°C).<br/>Añadir 1 litro de producto por cada 1000 litros de combustible (-15°C) o 2 litros para -20°C.</i> |

## PISCINAS Y AGUAS

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>HIPOCLORITO<br/>SODICO AP-MG</b><br><br><b>HIPOCLORITO<br/>SÓDICO EN-901 MG</b> | <b>PISCINAS</b><br><br><b>AGUA POTABLE</b>                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>ALGIQUAT EXTRA</b>                                                              | <b>ALGICIDA MANTENIMIENTO STS</b><br><i>Algicida para el tratamiento de agua de piscinas. Tratamiento de mantenimiento: 1,5 litros de producto para 100 metros cúbicos de agua cada día.</i>                                                         |
|  | <b>EKO-FLOK 551<br/>FLOCULA 5N51</b>                                               | <b>Floculante líquido para agua de piscinas.</b><br><i>Floculante líquido especialmente indicado para eliminar las partículas en suspensión.<br/>Trat. mantenimiento: Añadir diariamente 50g producto por 100 m3 agua.</i>                           |
|  | <b>EKO-FLOK 552<br/>FLOCULA 5N52</b>                                               | <b>Floculante en pastillas para agua de piscinas.</b><br><i>Floculante en pastillas de 125g especialmente indicado para eliminar las partículas en suspensión.<br/>Trat. mantenimiento: Añadir al skimmer a diario 25g producto por 100 m3 agua.</i> |

## PISCINAS Y AGUAS

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>EKO-pH MIN 559<br/>PHMENOS 5N59</b> | <b>Reductor de pH en agua base sulfúrico.</b><br>Para rebajar el pH del agua potable, agua de la piscina... No desprende vapores ni produce olor. Se aplica mediante dosificador automático o de forma manual. Mantener el pH entre 6,5 y 9,5 |
|    | <b>EKO-pH MIN 560<br/>PHMENOS 5N60</b> | <b>Rebajador del pH del agua.</b><br>pH Ácido<br>Añadir 150 gramos producto por cada 100 metros cúbicos de agua y décima a bajar.                                                                                                             |
|     | <b>EKO-pH MAX 561<br/>PHMAS 5N61</b>   | <b>Elevador de pH en agua.</b><br>Producto especialmente indicado para aumentar el pH del agua de la piscina. Añadir 150 gramos de producto por cada 100 metros cúbicos de agua y décima a subir.                                             |
|    | <b>EKO-KALS 586<br/>ANTICAL 5N86</b>   | <b>Anti-incrustante para evitar incrustaciones propias del hipoclorito.</b><br>Anti-incrustante. Tratamiento con hipoclorito. pH ligeramente ácido. Mezclar 5 litros de producto con 1000 litros de hipoclorito.                              |
|   | <b>EKO-KALS 587<br/>ANTICAL 5N87</b>   | <b>Anti-incrustante para evitar incrustaciones propias del agua.</b><br>Anti-incrustante. Evita la formación de incrustaciones. pH ácido. Utilizar aprox. 4 litros producto para cada 50 m3 agua.                                             |
|   | <b>EKO-CLORO 585<br/>CLOROS 585</b>    | <b>Lejía en pastillas efervescentes .</b><br><i>Disolver en el agua. Una pastilla de 3,5 gramos para 10 litros de agua.</i><br><i>Presentación: botes de 1 kg.</i>                                                                            |
|  | <b>MULTICHLOR<br/>TABLETS.</b>         | <b>MULTIFUNCION TABLETAS STS-3 ACCIONES</b><br><i>TABLETAS 200 grms. multifuncionales para el tratamiento del agua de la piscina</i>                                                                                                          |




## PISCINAS Y AGUAS

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>SUPERCHLOR<br/>TABLETS</b>                                                     | <b>TRICLORO 90 TABLETAS STS</b><br><i>TABLETAS 200 grms. disolución lenta Tricloro</i>                                                      |
|    | <b>SUPERCHLOR<br/>GRANULAR</b>                                                    | <b>TRICLORO 90 GRANULADO STS</b><br><i>Tricloro GRANULAT disolución lenta</i>                                                               |
|    | <b>CHLOR-SHOCK<br/>GRANULAR</b>                                                   | <b>DICLORO 55 GRANULADO STS</b><br><i>Dicloro GRANULADO disolución rápida</i>                                                               |
|   | <b>MULTICHLOR<br/>GRANULAR</b>                                                    | <b>MULTIFUNCION GRANULADO 3 ACCIONES STS</b><br><i>GRANULADO multifuncional para el tratamiento del agua de la piscina</i>                  |
|   | <b>HYPOSTAR<br/>TABLETS AQ<br/>7g/200g</b><br><br><b>HYPOSTAR<br/>GRANULAR AQ</b> | <i>Hipoclorito cálcico para desinfección de agua de consumo.</i><br><br><i>En tableta o granulado.</i>                                      |
|  | <b>HYPOSTAR<br/>TABLETS 7g/200g</b><br><br><b>HYPOSTAR<br/>GRANULAR</b>           | <i>Hipoclorito cálcico para desinfección de agua de piscinas.</i><br><br><i>En tableta o granulado.</i>                                     |
|   | <b>EKO-COLOR 598<br/>CLOROS 5N98</b>                                              | <b>Estabilizador de cloro.</b><br><i>Prolonga la acción desinfectante del cloro. pH ácido. Utilizar 4 litros producto cada 100 m3 agua.</i> |

## PISCINAS Y AGUAS


Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EKO-ACID 504</b><br><b>LIMPACI 5N04</b>   | <b>Limpiador de restos calcáreos en piscinas y depósitos de agua.</b><br><i>Desincrustación y limpieza inicial de la piscina antes de llenarla. pH ácido. Utilizar del 15 al 30% en agua.</i>                                                                      |
|     | <b>EKO-REJ 514</b><br><b>REJILLAS 5N14</b>   | <b>Blanqueante y limpiador de rejillas y skimmers de las piscinas.</b><br><i>Aplicar puro por inmersión durante el tiempo que sea necesario. pH alcalino.</i>                                                                                                      |
|     | <b>EKO-ALCAL 563</b><br><b>ALCALIN 5N63</b>  | <b>Incrementador de alcalinidad en base de Bicarbonato sódico.</b><br><i>Polvo, sin olor y color blanco. pH ligeramente alcalino. Dosificación 2 kg. Por cada 100 m3. de agua para aumentar 10 mg/L de CaCO3. La alcalinidad deberá estar entre 80 y 150 mg/L.</i> |
|   | <b>EKO-ACID 572</b><br><b>LIMPACI 5N72</b>   | <b>Limpiador de cal y óxido en acero inox.</b><br><i>Limpieza de duchas inox y gres. pH ácido. Utilizar del 25 al 50% en agua.</i>                                                                                                                                 |
|  | <b>EKO-INVE 588</b><br><b>IINVERNA 5N88</b>  | <b>Invernador para piscinas. Agua no recuperable.</b><br><i>Añadir 3 litros del producto invernador por cada 100 m3 de agua de forma mensual.</i>                                                                                                                  |
|   | <b>EKO-INVE 589</b><br><b>INVERNA 5N89</b>   | <b>Invernador para piscinas. Agua recuperable (piscinas cubiertas)</b><br><i>5 litros del producto invernador por cada 100 m3 de agua dentro del agua.</i>                                                                                                         |
|  | <b>EKO-NEUTRA 597</b><br><b>NEUTRAL 5N97</b> | <b>Neutralizador de cloro.</b><br><i>Las dosis orientativas son: 250 gramos de producto para reducir aproximadamente 0.5ppm de cloro residual por cada 100 m3 de agua.</i>                                                                                         |



## PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 05 (31/01/24)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>EKO-REACT 599</b><br/><b>REACTIVO 5N99</b></p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>Reactivo cloro libre FC1.</b><br/><i>Solución tampón de ácido acético al 25%. Ligeramente ácido. Para analizadores del cloro libre residual. (mantiene el pH constante)</i></p>                                                |
|   | <p><b>EKO-CLORHI 511</b><br/><b>ACICLOR 5N11</b></p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>Ácido clorhídrico líquido al 33-36%</b><br/><i>Corrector del pH en el medio acuoso. Añadir 150 gramos de producto por cada 100 metros cúbicos de agua y décima a bajar.</i></p>                                                |
|    | <p><b>EKO-FORMI 513</b><br/><b>FORMIC 5N13</b></p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>Ácido fórmico líquido al 85%</b><br/><i>Regulador de pH en aguas. Disminuimos el valor del pH del agua tratada. Se usa en granjas, para el agua de bebida de aves, etc.</i></p>                                                |
|   | <p><b>EKO-HIDROX 562</b><br/><b>SODICO 5N62</b></p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>Hidróxido sódico líquido al 50%.</b><br/><i>producto especialmente formulado para actuar como corrector del pH en el medio acuoso. Añadir 150 gramos de producto por cada 100 metros cúbicos de agua y décima a bajar.</i></p> |
|  | <div data-bbox="442 1135 699 1191"> <p>CERTIFICADO PRODUCTO<br/>ECOLÓGICO ECOITEL</p> </div> <p><b>EKO-HIDROX 564</b><br/><b>SODICO 5N64</b></p>  | <p><b>Producto para descomponer grasas animales y vegetales.</b><br/><i>También se utiliza como regulador de la acidez. El producto se diluye en agua en diferentes proporciones.</i></p>                                            |