

EKO-OXID A 303

PROTECTOR ANTICORROSIVO METALES (520mL)

DESCRIPCIÓN:

Protector anticorrosivo que previene el deterioro de las superficies metálicas y el acondicionamiento de las ya oxidadas y corroídas.

APLICACIONES:

En la industria en general, navieras, talleres mecánicos, construcción, etc. También cuando se quiera almacenar piezas mecanizadas y para el tratamiento de herramientas y maquinaria durante largos periodos de inactividad.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.

Líquido ligeramente marrón de olor característico. Densidad: (0.95+/-0.05) g/mL. Caduca a los 12 meses.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:


Las piezas deben estar secas y sin polvo ni grasa. Pulverizar uniformemente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20cm. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1950 AEROSOL, 2.1

H225 Líquido y vapores muy inflamables. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20

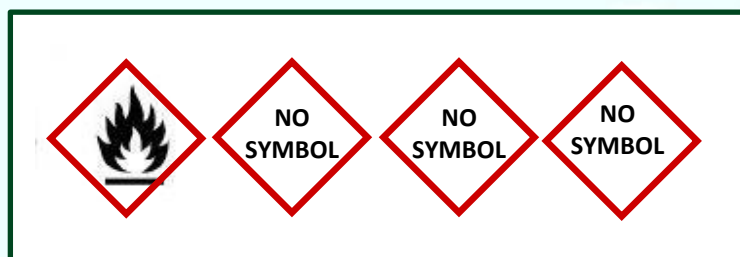

ENVASES

12Unid.

24Unid.

48Unid.