

EKO-PROYEK 350

ANTIADHERENTE PROTECTOR DESLIZANTE EMULSIONABLE EN AGUA

DESCRIPCIÓN:

Es un producto que evita las adherencias derivadas de la soldadura.

APLICACIONES:

Antiadherente protector deslizante emulsionable en agua. En talleres de soldadura. También para defender cristales, baldosas, zonas pintadas, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Contiene aceites minerales.

Aspecto: Líquido

Color: Blanco lechoso

Olor: Característico

pH: Neutro

Densidad relativa: (0,95-0,99) g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Agitar antes de usar. Se puede diluir en agua hasta el 10%. Aplicar por pulverización. Añadir el producto sobre el agua agitando. Después del trabajo pasar un trapo para hacer caer las proyecciones y secar el producto sobrante.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

EUH070 Tóxico en contacto con los ojos. EUH208 contiene formaldehído al. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

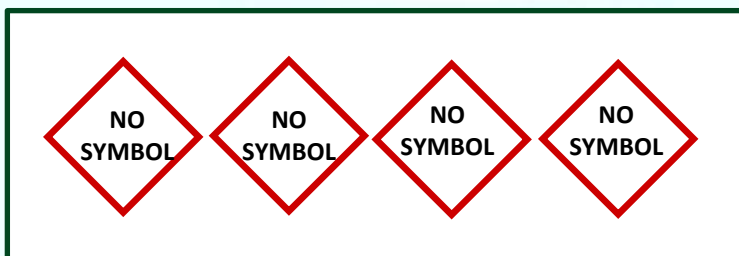

ENVASES 15x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L