

EKO-AUTO 355

LIMPIADOR ABRILLANTADOR LLANTAS DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN:

Desengrasa, limpia y quita el óxido en una sola operación.

APLICACIONES:

Especialmente indicado para limpiar y abrillantar llantas de aluminio. Paredes de gasolineras y estaciones de servicio sucias por sedimento del humo de los motores.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de ácidos inorgánicos.

Aspecto: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Característico

pH: 1-3

Densidad relativa: 1,05 +/- 0,05 g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar puro o poco diluido por pulverización o con escobón. Dejar actuar y aclarar con abundante agua.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1760, LÍQUIDO CORROSIVO N.E.P., 8, GE III, (E)

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse). P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P501 Eliminar el contenido/el recipiente en...

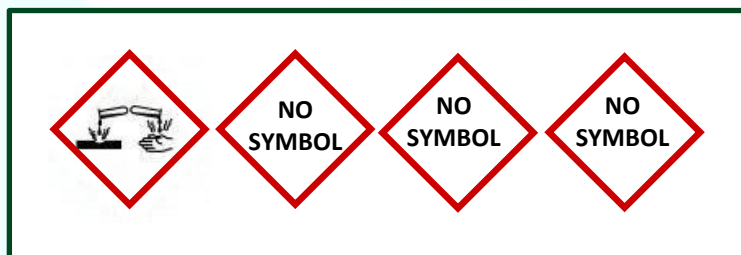

ENVASES 4x5Kg 25Kg 65Kg 230Kg 1100Kg