

EKO-DEK 2CA 360

DECAPANTE PINTURA ALCALINO COMP. A

DESCRIPCIÓN:

Decapante de pinturas alcalino de acción rápida.

APLICACIONES:

Decapante de barnices, pinturas viejas, señales de tráfico, pintadas en fachadas, etc. Especialmente indicado para decapar pinturas en polvo poliéster.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especiales no clorados.

Aspecto: Líquido transparente

Color: Incoloro

Olor: Característico

Densidad relativa: (0,95 – 0,98) g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Proporcion de la mezcla: Componente A 85 partes. Componente B 15 partes. Préviamente mezclados sus dos componentes, se utiliza por inmersión.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE 1,3-DIOXOLANO / DIMETOXIMETANO), 3, GE III, (D/E)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H370 Provoca daños en los órganos. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P308+P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/medico/... P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

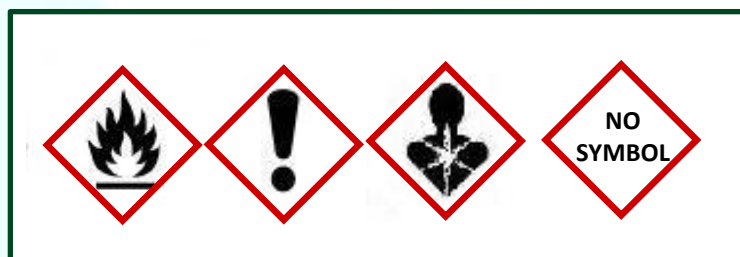

ENVASES 4x5L 25L 60L 210L 1000L