

EKO-DEK 2CB 360

DECAPANTE PINTURA ALCALINO COMP. B

DESCRIPCIÓN:

Decapante de pinturas alcalino de acción rápida.

APLICACIONES:

Decapante de barnices, pinturas viejas, señales de tráfico, pintadas en fachadas, etc. Especialmente indicado para decapar pinturas en polvo poliéster.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especiales no clorados.

Aspecto: Líquido transparente

Color: Incoloro

Olor: Característico

Densidad relativa: (0,88 – 0,92) g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Proporción de la mezcla: Componente A 85 partes. Componente B 15 partes. Previamente mezclados sus dos componentes, se utiliza por inmersión.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 3488, LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. (CONTIENE METANOL / METANOL), 6.1 (3) (8), GE I, (C/D)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H301+H311+H331 Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H370 Provoca daños en los órganos. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

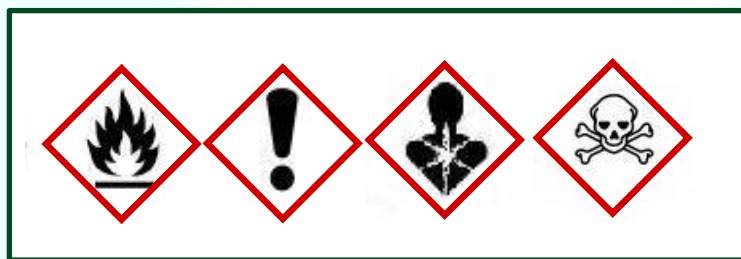

ENVASES 4x5L 25L 60L 210L