

EKO-KORT 371

REFRIGERANTE TALADRINA BLANCA

DESCRIPCIÓN:

Fluido de corte, taladrina blanca, soluble en agua. Para todo tipo de aguas. Proporciona características refrigerantes, anticorrosivas y lubricantes.

APLICACIONES:

Todo tipo de trabajos de mecanización y corte de metales férricos en tornos, fresas, taladros, sierras, etc. y operaciones en general de alta presión.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de aceites especiales.

Líquido amarillo de olor característica. Densidad: (0.85-0.89) g/mL. pH: Neutro.


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Las proporciones orientativas son del 3 al 6% en agua. Añadir el producto sobre el agua agitando. Limpiar el depósito de restos de otras aceites ya que pueden causar mal olor.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

H315 Provoca irritación cutánea. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P321 Se necesita un tratamiento específico. (ver Referencia a instrucciones de primeros auxilios en esta etiqueta). P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especifíquese)). P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

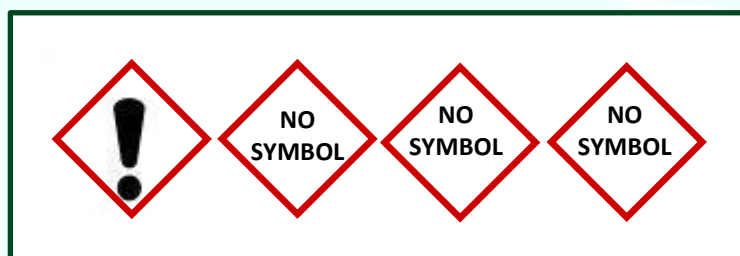

ENVASES

15x1L

4x5L

25L

60L

210L

1000L