

EKO-DINOX 396

DECAPANTE, DESENGRASANTE Y DESOXIDANTE INOX. LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN:

Decapante eliminador de calaminas y requemados en la soldadura de piezas y superficies de acero inoxidable. Desengrasa y desoxida. Abre el poro en material férreo para pintar.

APLICACIONES:

Decapa eliminando el azulado y la calamina del acero inox. Desengrasa y elimina escorias, restos fundentes y óxidos. Abre el poro en superficies férricas.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de ácidos inorgánicos.

Líquido de olor característico. Densidad: (1.1+/-0.05)g/mL. pH: (1.5+/-0.5).


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Por pulverización, inmersión o frotación. Para evitar posibles daños en el material, se aconseja hacer pruebas de dosificación en función de las manchas a tratar. La dosificación habitual es de 1 parte de producto con 2 partes de agua. Dejar actuar y enjuagar con agua a presión.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 2922 LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P., 8 (6.1), GE III, (E)

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H302 Nocivo en caso de ingestión. H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

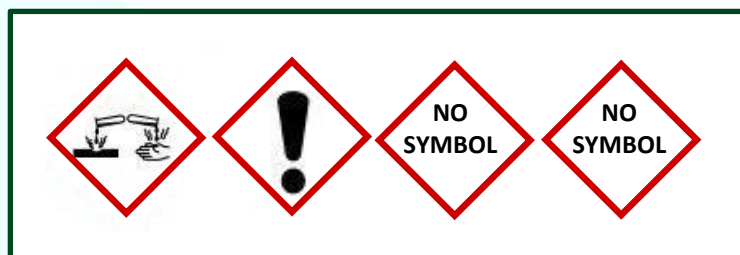

ENVASES 12x1L 4x5Kg 30Kg 65Kg 230Kg 1100Kg