

## **EKO-IMP 402**

### **EMULSIÓN IMPERMEABILIZANTE BETÚN - CAUCHÓ**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Emulsión impermeabilizante bituminosa de tipo betún-caucho.

#### **APLICACIONES:**

Impermeabilizaciones de jardineras, azoteas, canales, terrazas, etc. Como adhesivo en laminados plásticos, corcho, madera, etc.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Sintetizado a partir de emulsiones bituminosas.

Producto pardo oscuro de olor característico. Densidad: (1+/-0.05) g/mL. Secado al tacto: 60 min. Secado total: 24 h.

Descolgamiento placa vertical 160°C: nulo.

#### **MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:**


Consumo aproximado: 1.5Kg/m<sup>2</sup> y capa. Se aplica con rodillo, brocha y pistola. En la primera capa es recomendable diluir el producto al 50% en agua. Dejar secar. La segunda capa aplicarla con producto puroo poco diluido.

Como adhesivo dosificar 0.2Kg/m<sup>2</sup>.

#### **SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:**

ADR: No es peligroso para el transporte.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

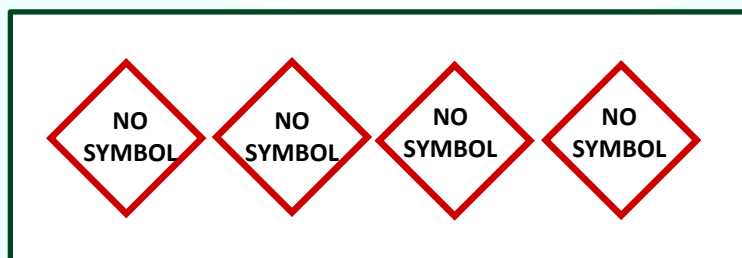

**ENVASES**

**C-5Kg**

**C-30Kg**