

EKO-IMP 404

IMPERMEABILIZANTE TERRAZA DIFERENTES COLORES

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento impermeabilizante, fotoreticulable, elástico pero sin tacking.

APLICACIONES:

Impermeabilizante terraza diferentes colores. En cubiertas, fachadas, sótanos, cimentaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de resinas especializadas en base agua.

Aspecto: Líquido viscoso

Color: Varios

Olor: Característico

pH: Neutro

Densidad relativa: 1,08-1,13 g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar sobre soportes limpios y secos. Aplicar una mano diluida al 10% de agua, y una segunda mano con producto puro. Si la zona tiene alta humedad o pluviosidad, aplicar una tercera mano. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni con una humedad relativa superior al 80%. Aconsejable: (1-1.5) Kg producto / metro cuadrado.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

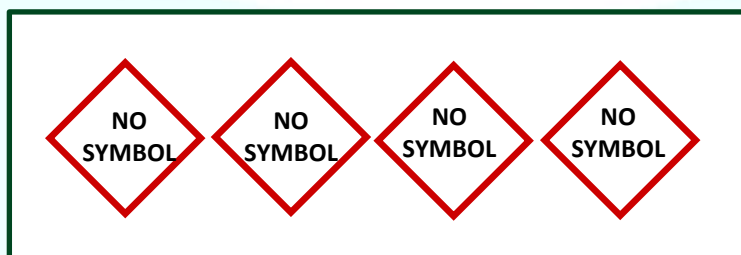

ENVASES

C-6Kg

C-12K

C-30Kg