

## **EKO-REVEST 423 CA**

### **PINTURA IMPRIMACIÓN INVISIBLE. ANTI-GRAFITI. COMPONENTE A**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Protector anti-grafiti, manchas de rotulador o tinta, de carácter hidrófugo, que da una protección prácticamente invisible. Impide, una vez anulada la suciedad o pintada, la aparición de cercos o sombras. Es efectivo durante 10 años.

#### **APLICACIONES:**

Para proteger de los grafitis, manchas de rotulador, tintas o cualquier tipo de suciedad a las superficies de materiales utilizados en la construcción. (ladrillo, mármol, piedra, cemento, etc.)

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Sintetizado a partir de productos especializados. Producto de olor característico.

#### **MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:**


Limpiar bien la superficie antes de aplicar el producto. A brocha, o rodillo, aunque la aplicación óptima se hace mediante pistola airless. Aplicar saturando la superficie. Se aconseja aplicar dos capas. La segunda se aplica cuando este la primera todavía esté húmeda. En caso de una pintada o suciedad de tinta limpiar con un cepillo o con un poco de alcohol. Rendimiento depende de la superficie a tratar. Ex. obra vista aprox. 10m<sup>2</sup>/L IMPRESCINDIBLE QUE LA SUPERFICIE QUEDE SATURADA DE PRODUCTO. Antes de aplicar el componente B o pintura de acabado, dejar como mínimo 2 horas. La efectividad óptima del producto, frente a los grafitis, se alcanza a partir de la semana de la aplicación de los dos componentes del producto.

#### **SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:**

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

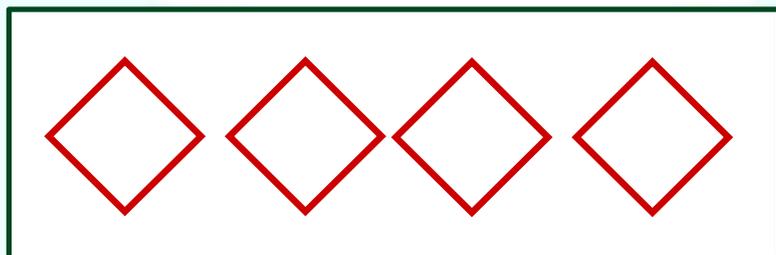

**ENVASES 15x1L 4x5L 25L 60L**