

EKO-HIDRO 433

OLEÓFUGO E HIDRÓFUGO MÁRMOL Y CEMENTO

DESCRIPCIÓN:

Protector hidro-oleo repelente proporcionando una gran repelencia al aceite y al agua.

APLICACIONES:

Exteriores: paredes de piedra, obra vista, suelos, etc.
Interiores: suelos, baldosas, encimeras de mármol, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de productos especiales.
Producto de olor característico. Densidad: (0.95+/-0.05) g/mL. pH: (7.5+/-0.5). Secado: aire.


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar por pulverización en dos capas cruzadas (una horizontal y la siguiente vertical o viceversa) siempre mojado sobre mojado, lo más uniformemente posible.
El rendimiento depende de la superficie a tratar. Ex. obra vista aprox. 4-5m²/L, piedra porosa 3-4m²/L, mármol 8-10m²/L.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

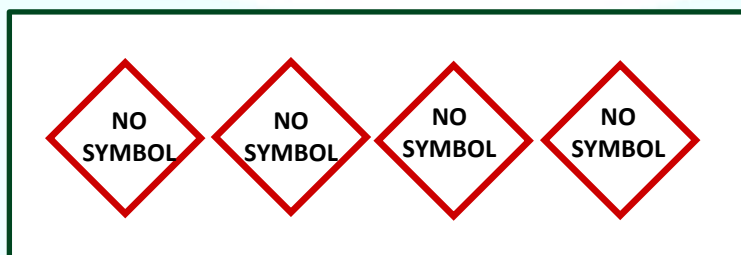

ENVASES 12x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L