

EKO-KEM 480

MORTERO IMPERMEABILIZANTE NORMAL

DESCRIPCIÓN:

Mortero impermeabilizante monocomponente.

APLICACIONES:

En revestimientos impermeables en canales, piscinas, depósitos, etc. También en paramentos interiores en sótanos. Para el sellado de poros, sobre soporte de hormigón y mortero. En la regularización de superficies de hormigón. En reparaciones de pequeño espesor, relleno de coqueras, nidos de grava en el hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de cemento y resinas sintéticas.

Producto gris claro o blanco. Densidad: Aprox. 2.02g/mL de la mezcla fresca. Granulometría; (0-0.7) mm (gris). (0-0.3 mm (blanco). Tiempo de manejabilidad a 20°C: (30-45) min.


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Amasar mecánicamente durante 3 minutos con el (30)% de agua (1Kg producto con 300ml agua). La aplicación podrá hacerse en dos capas, con llana, brocha, rodillo o cepillo. Necesita curado. Rendimiento: aprox. 1.5kg polvo por m² y mm de espesor.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

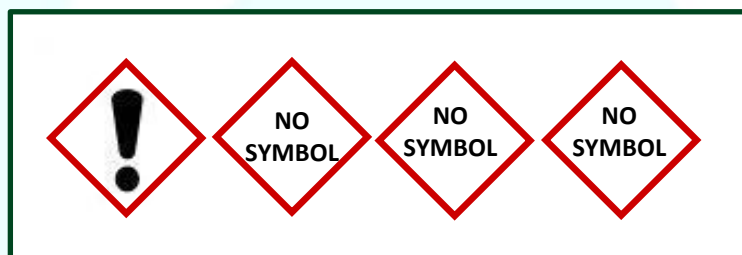

ENVASES

C-5Kg

C-30Kg