

# EKO-KEM 489

## ALQUITRÁN LÍQUIDO BITUMINOSO

### DESCRIPCIÓN:

Emulsión impermeabilizante bituminosa de tipo coloidal.

### APLICACIONES:

Impermeabilizaciones de muros, cimentaciones, canales, terrazas, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de emulsiones bituminosas.

Producto pardo oscuro de olor característico. Densidad: (1+/-0.05) g/mL. Secado al tacto: 60 min. Secado total: 24 h. Descolgamiento placa vertical 160°C: nulo.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:


Consumo aproximado: 1.5Kg/m<sup>2</sup> y capa. Se aplica con rodillo, brocha y pistola. En la primera capa es recomendable diluir el producto al 50% en agua. Dejar secar. La segunda capa aplicarla con producto puro o muy poco diluido.

### SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

Consumo aprox. entre 0.15 – 0.175 Kg/m<sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad y de la absorción del soporte. El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, seco o ligeramente húmedo, pero no encharcado para realizar la operación.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

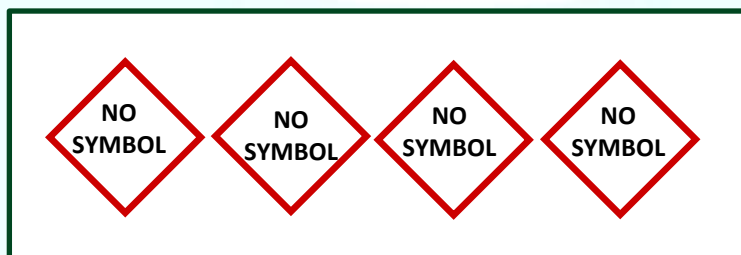

ENVASES

4x6Kg 25Kg 60Kg 210Kg 1000Kg