

EKO-FLOK 551

FLOCULANTE LÍQUIDO PARA AGUAS EN PISCINAS

DESCRIPCIÓN:

Floculante para tratamiento de agua de piscinas.

APLICACIONES:

Producto especialmente indicado para eliminar las partículas en suspensión y la turbidez del agua de la piscina.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de sales de aluminio.

Aspecto: Líquido transparente

Color: Incoloro

Olor: Característico

pH: 3 - 4

Densidad relativa: (1,03 - 1,05)g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Tratamiento de choque: 1 litro de producto para 100 metros cúbicos de agua. Tratamiento de mantenimiento: Añadir diariamente 50 gramos producto por cada 100 metros cúbicos de agua. Efectuar la operación al atardecer, dejar la depuradora en marcha 2 horas y pasar el limpiafondos. Repartir el producto por toda la piscina, preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

H318 Provoca lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico/...

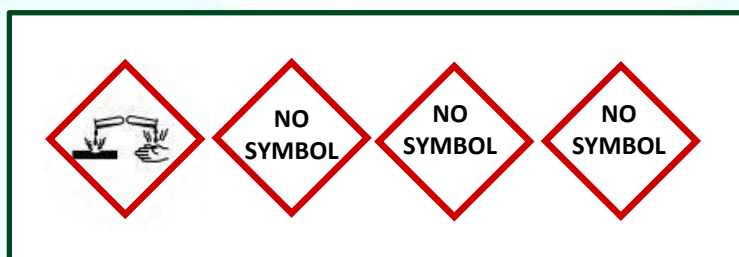

ENVASES 4x5Kg 25Kg 60Kg 220Kg 1050Kg