

EKO-KALS 586

ANTIINCRUSTANTE TRAT. COM HIPOCLORITO. EVITAR INCRUSTACIONES

DESCRIPCIÓN:

Producto para el tratamiento anti-incrustante del agua de la piscina y como inhibidor de la corrosión. Evita la formación de cal y su posterior incrustamiento en la superficies de la piscina. Se utiliza mezclándolo con el hipoclorito sódico. El efecto inhibidor evita la formación de sales evitando así averías en bombas dosificadoras y válvulas de inyección.

APLICACIONES:

Para evitar la formación de incrustaciones en las superficies de la piscina o de los circuitos y para evitar la obturación de los puntos de inyección de tuberías.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de polifosfatos sódicos. Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (0.98-1.03) g/mL. pH: ligeramente ácido.


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar 500mL de producto por cada 100 litros de hipoclorito sodico. Se recomienda echar el producto justo antes de la descarga del hipoclorito en el depósito para asegurar la correcta homogeneización.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P314 Consultar a

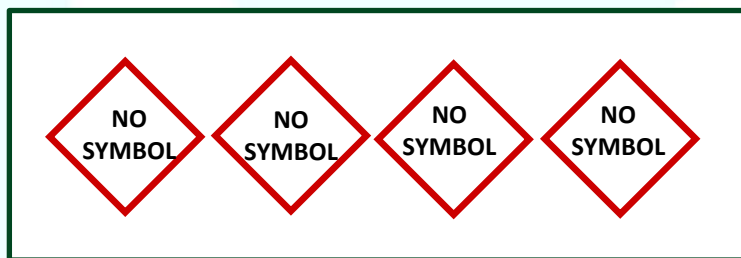

ENVASES 15x1L 4x5Kg 30Kg 65Kg 230Kg 1100Kg