

EKO-OIL 628

ACEITE PARA REDUCTORES ISO VG 220

DESCRIPCIÓN:

Lubricante de extrema presión especialmente formulados con aditivos sulfo fosforados para resistir grandes cargas y condiciones de trabajo severas en todo tipo de engranajes industriales. Excelentes propiedades lubricantes EP y antidesgaste. Gran estabilidad a la oxidación y al envejecimiento. Facilidad para separarse del agua. Buena protección contra la corrosión y la herrumbre. Elevado Índice de Viscosidad natural. No es corrosivo al cobre.

APLICACIONES:

Aceite para reductores ISO VG 220. Lubricante para todo tipo de engranajes industriales.

CARACTERÍSTICAS:

Contiene aceites minerales.

Aspecto: Líquido

Color: Amarillo claro

Olor: No determinado

pH: N.D. / N.A.

Punto/intervalo de ebullición: 246°C

Presión de vapor: 6 Pa

Temperatura de autoinflamación: No inflamable (>60°C)

Densidad relativa: (0,87-0,89) g/mL


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar el producto directamente sobre la zona a lubricar.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

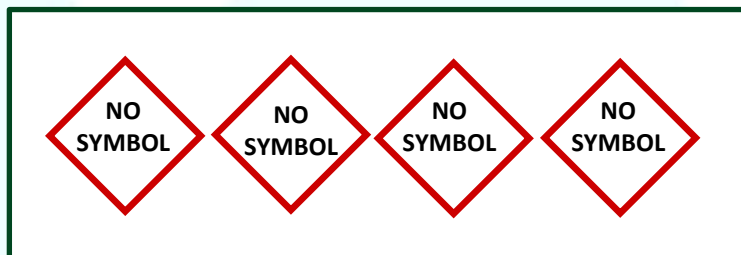

ENVASES 4x5L 20L 50L 200L 1000L