

EKO-OIL 610

ACEITE BLANCO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN:

Aceite mineral fluido para su uso

APLICACIONES:

Para la protección de elementos metálicos. Como abrillantador de superficies.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de aceites refinados.

Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (0.9+/-0.05) g/mL.


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Se emplea tal como se presenta. Puede aplicarse por brocha, rodillo o aspersion.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: No es peligroso para el transporte.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

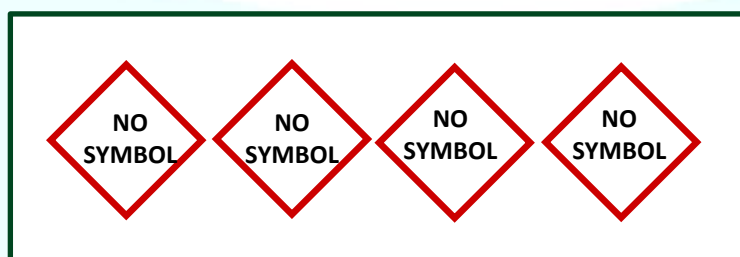

ENVASES 15x1L 4x5L 25L 50L 210L 1000L